



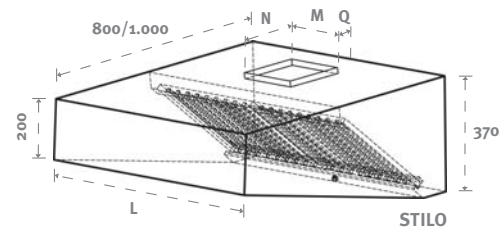

# CAMPANAS PEQUEÑAS COCINAS INDUSTRIALES

BLOK / STILO

# Blok/Stilo

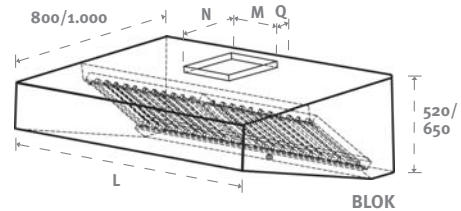

NOTA: Los ventiladores en el interior de la campana que no sean 400°/zh sólo se pueden instalar cuando la potencia de los aparatos de cocción sea inferior a 20 Kw. Las freidoras cuentan como 1 Kw/litro.

NOTA: Els ventiladors a l'interior de la campana que no siguin 400 °/zh només poden anar quan la potència dels aparells de cocció sigui inferior a 20 Kw. Les fregidores compten com 1 Kw/litre.

## Blok 52 mural (Fondo/Fons 800 o 1.000) Opcional techo cerrado

| Modelo  | L     | M   | N   | Q   | Kg  | Vent | rpm | Cv  | V   | Amp | nº Fil. | m³/h  |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| Blok 52 | 1.050 | 270 | 310 | 150 | 81  | 9/9  | 900 | 1/5 | 220 | 2,1 | 2       | 2.500 |
| Blok 52 | 1.250 | 270 | 310 | 150 | 86  | 9/9  | 900 | 1/5 | 220 | 2,1 | 2       | 2.500 |
| Blok 52 | 1.500 | 270 | 310 | 150 | 92  | 9/9  | 900 | 1/5 | 220 | 2,1 | 3       | 2.500 |
| Blok 52 | 1.750 | 270 | 310 | 150 | 99  | 9/9  | 900 | 1/3 | 220 | 2,1 | 3       | 2.800 |
| Blok 52 | 2.000 | 270 | 310 | 150 | 108 | 9/9  | 900 | 1/3 | 220 | 2,1 | 3       | 2.800 |

## Blok 65 mural (Fondo/Fons 800 o 1.000) Opcional techo cerrado

| Modelo  | L     | M   | N   | Q   | Kg  | Vent  | rpm | Cv  | V   | Amp | nº Fil. | m³/h  |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| Blok 65 | 1.750 | 300 | 340 | 175 | 104 | 10/10 | 900 | 1/3 | 220 | 3,3 | 3       | 3.000 |
| Blok 65 | 2.000 | 300 | 340 | 175 | 115 | 10/10 | 900 | 1/3 | 220 | 3,3 | 4       | 3.000 |
| Blok 65 | 2.250 | 300 | 340 | 175 | 128 | 10/10 | 900 | 1/3 | 220 | 3,3 | 4       | 3.000 |
| Blok 65 | 2.500 | 300 | 340 | 175 | 143 | 10/10 | 900 | 1/2 | 220 | 3,3 | 5       | 3.400 |
| Blok 65 | 3.000 | 300 | 340 | 175 | 159 | 10/10 | 900 | 1/2 | 220 | 3,3 | 5       | 3.400 |

## CARACTERÍSTICAS

Campana extractora soldada. Construcción en una sola pieza hasta 7 metros de longitud, disminuyendo el tiempo de montaje y eliminando las deformaciones lineales, los goteos entre juntas y los puntos no visibles de suciedad. Bandeja inferior totalmente soldada sin posibilidad de goteos. Recoge grasas perimetral conectado a la bandeja inferior. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor. Techo y partes no vistas en galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa para evitar todo tipo de cortes accidentales. Sin tornillos ocultos ni rebordes extraños para mayor facilidad de limpieza. Estructura tubular posterior para anclaje en su caso del ventilador, evitando vibraciones y ruidos y consiguiendo mayor robustez del conjunto. Bajo demanda construcciones especiales (Ej. Varias piezas acoplables, construcción todo inox, encastes, ángulos especiales, campanas en escuadra, etc.).

**Serie BLOK** dos modelos diferentes en la altura posterior: 520 mm o 650 mm. Filtros de diseño de alto rendimiento en AISI 430 (490x490x50).

**Serie STILO** altura posterior 380 mm. Filtros de placas en acero AISI 430, con diseño de alto rendimiento (490x400x50) y acabado anticortes en marco y en todas las lamas. Ventiladores monofásicos según modelo, con motor IP52 a 900 o 1.400 rpm. Ventilador aconsejable para campanas hasta 1,5m de longitud. Regulable con los reguladores electrónicos RVM.

## Stilo Campanas con ventilador Campanes amb ventilador

| Modelo      | L     | M   | N   | Q   | Kg | Vent | rpm   | Cv  | V   | Amp  | nº Fil. | m³/h  |
|-------------|-------|-----|-----|-----|----|------|-------|-----|-----|------|---------|-------|
| 1.050 x 800 | 1.050 | 135 | 235 | 120 | 40 | 6/7  | 1.450 | 1/6 | 220 | 0,43 | 2       | 1.200 |
| 1.250 x 800 | 1.250 | 135 | 235 | 120 | 52 | 6/7  | 1.450 | 1/6 | 220 | 0,43 | 2       | 1.200 |
| 1500 x 800  | 1.500 | 135 | 235 | 120 | 60 | 6/7  | 1.450 | 1/6 | 220 | 0,43 | 2       | 1.200 |

## Stilo

### Campanas techo cerrado Campanes sostre tancat

| Modelo      | L     | Kg | nº Fil. | m³/h  | ø   |
|-------------|-------|----|---------|-------|-----|
| 1.050 x 800 | 1.050 | 36 | 2       | 1.750 | 250 |
| 1.250 x 800 | 1.250 | 43 | 2       | 1.900 | 315 |
| 1.500 x 800 | 1.500 | 50 | 3       | 2.500 | 315 |
| 1.750 x 800 | 1.750 | 60 | 3       | 2.750 | 315 |
| 2.000 x 800 | 2.000 | 70 | 4       | 3.500 | 355 |
| 2.250 x 800 | 2.250 | 80 | 4       | 3.800 | 355 |
| 2.500 x 800 | 2.500 | 90 | 5       | 4.500 | 400 |

## CARACTERÍSTIQUES

Campana extractora soldada. Construcció en una sola peça fins a 7 metres de longitud, disminuint el temps de muntatge i eliminant les deformacions lineals, els degotejos entre juntes i els punts no visibles de brutícia. Safata inferior totalment soldada incorporada al conjunt, sense possibilitat de gotejos. Carril de recollida de greixos perimetral connectat a la safata inferior. Fabricades en acer inoxidable AISI 304 d'1 mm de gruix. Sostre i parts no vistes en galvanitzat. Doble plec en tots els finals de xapa per evitar tot tipus de talls accidentals. Sense cargols ocults ni vores estranyes per mes facilitat de neteja. Estructura tubular posterior per anclatge, si és el cas, del ventilador, evitant vibracions i sorolls i aconseguint major robustesa del conjunt. Possibilitat de construccions especials (Ex. Diverses peces acoblables, construcció tot inox, encastes, angles especials, campanes en escuadra, etc.).

**Sèrie BLOK** amb dos models diferents de l'altura posterior: 520 mm o 650 mm. Filtres de disseny d'alt rendiment en AISI 430 (490x490x50).

**Sèrie STILO** altura postrior 380 mm. Filtres de plaques en acer AISI 430, amb disseny d'alt rendiment (490x400x50) i acabat amb doble plec antitalls en marc i en totes les plaques. Ventiladors monofàsics segons model, amb motor IP52 a 900 o 1.400 rpm. Ventilador aconsellable per campanes fins 1,5m de longitud. Regulable amb els reguladors electrònics RVM.



# CAMPANAS COCINAS SEMIDOMÉSTICAS

SITGES / SMALL / CANET


# Small



**Small** Campana con posibilidad de montar ventilador monofásico, con motor de rotor exterior tipo 4/7 de 700 m<sup>3</sup>/h totalmente regulable. Aconsejable para cocinas con poca exigencia de aspiración.

*Small* Campana amb possibilitat de montar ventilador monofàsic, amb motor de rotor exterior tipus 4/7 de 700 m<sup>3</sup>/h totalment regulable. Aconsellable per cuines amb poca exigència d'aspiració.

| Modelo | L     | M   | N   | Nº Fil. | m <sup>3</sup> /h mín. |
|--------|-------|-----|-----|---------|------------------------|
| 600    | 600   | 232 | 110 | 1       | 700                    |
| 900    | 900   | 232 | 110 | 1       | 700                    |
| 1.200  | 1.200 | 232 | 110 | 2       | 900                    |

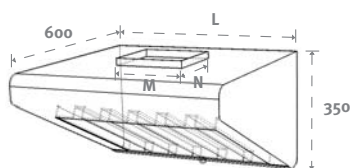


# Canet



**Canet** Campana adecuada para instalaciones semidomésticas. Opcionalmente en formato central. No incorpora ventilador. Incorpora luminarias tipo SL, IP65 50w 220V.

*Canet* Campana adequada per instal·lacions semidomèstiques. Opcionalment en format central. No incorpora ventilador. Incorpora lluminaries tipus SL, IP65 50w 220V.


| Modelo | L     | F   | B   | Nº Fil. | m <sup>3</sup> /h mín. |
|--------|-------|-----|-----|---------|------------------------|
| 600    | 600   | 600 | 300 | 1       | 450                    |
| 1.050  | 1.050 | 600 | 300 | 2       | 800                    |
| 1.250  | 1.250 | 600 | 300 | 2       | 1.000                  |



# Sitges



| Modelo | L     | F   | B   | Nº Fil. | m <sup>3</sup> /h mín. |
|--------|-------|-----|-----|---------|------------------------|
| 600    | 600   | 380 | 600 | 1       | 400                    |
| 1.050  | 1.050 | 380 | 600 | 2       | 650                    |
| 1.200  | 1.200 | 380 | 600 | 2       | 800                    |

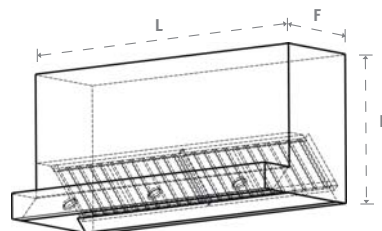

**Sitges** Posibilidad de montar ventilador 4/7 de rotor exterior o ventilador tipo CK50 de Soler Palau, fácilmente desmontable para su limpieza. Con ventilador exterior, puede instalarse en cocinas de longitud superior. Adaptación de la campana a cualquier medida. Puede incorporar luminarias tipo SL, IP65 50w 220V.

*Sitges* Possibilitat de montar ventilador 4/7 de rotor exterior o ventilador tipus CK50 de Soler Palau, fàcilment desmontable per la seva neteja. Amb ventilador exterior, pot instal·lar-se en cuines de longitud superior. Adaptació de la campana a qualsevol mida. Pot incorporar lluminaries tipus SL, IP65 50w 220V.

## CARACTERÍSTICAS

Campana extractora soldada. Construcción en una sola pieza, se eliminan los goteos entre juntas y los puntos no visibles de suciedad. Bandeja integrada totalmente soldada sin posibilidad de goteos. Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor. Doble plegado en todos los finales de chapa para evitar todo tipo de cortes accidentales. Sin tornillos ocultos ni rebordes extraños para mayor facilidad de limpieza. Bajo demanda construcciones especiales. Filtros de placas en acero AISI 430, con diseño de alto rendimiento (490x400x25) Small, (490x250x25) Canet y Sitges. Acabado anticortes en marco y en todas las lamas.

## CARACTERÍSTIQUES

Campana extractora soldada. Construcció en una sola peça, s'elimina els degoteig entre juntes i punts no visibles de brutícia. Safata integrada totalment soldada incorporada al conjunt, sense possibilitat de degoteig. Fabricades totalment en acer inoxidable AISI 304 d'1 mm de gruix. Doble plec en tots els finals de xapa per evitar tot tipus de talls accidentals. Sense cargols ocults ni vores estranyes per mes facilitat de neteja. Possibilitat de construccions especials. Filtres de plaques en acer AISI 430, amb disseny d'alt rendiment (490x400x25) Small, (490x250x25) Canet i Sitges. Acabat amb doble plec antitalls en marc i en totes les plaques.